
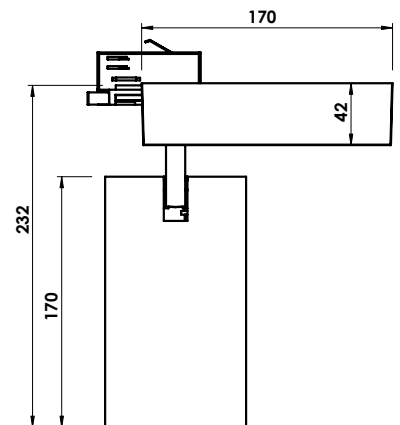


## Angaben zur Leuchte

- Leuchtentyp Aufbauleuchte für 3-Phasen Stromschiene
- Lichttechnik LED
- Leuchtengehäuse Aluminium
- Aktionsradius um 350° dreh- und um 90° schwenkbar
- Optik Kunststoff Linse
- Ausstrahlwinkel Spot, Medium, Flood
- Lichtfarbe/Lumen siehe lichttechnische Daten
- Leuchtenfarbe RAL 9016 weiß  
RAL 9006 silbergrau  
RAL 9005 schwarz  
Sonderfarben auf Anfrage
- Oberfläche pulverbeschichtet, matt Feinstruktur
- Versorgungseinheit Treiber integriert
- Anschlussdaten 230 V, 50 Hz
- Lichtsteuerung auf Anfrage
- Gewicht 1,5 kg
- Systemkomponenten COB und Treiber:

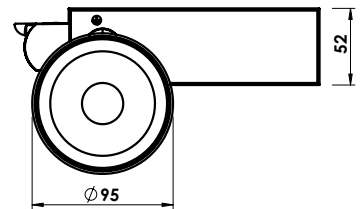

**PHILIPS TRIDONIC** 

- Prüfzeichen



**made  
in  
Germany**


## Lichttechnische Daten<sup>1)</sup>

Systemleistung	Lichtfarbe	CRI / RA	Leuchten-Lichtstrom <sup>2)</sup>
30W (800 mA)	2.700 K	> 80	3.500 lm
	3.000 K	> 80	3.500 lm
	3.000 K	> 90	3.000 lm
	3.500 K	> 80	3.700 lm
	4.000 K	> 80	3.800 lm
41W (1050 mA)	2.700 K	> 80	4.400 lm
	3.000 K	> 80	4.500 lm
	3.000 K	> 90	3.800 lm
	3.500 K	> 80	4.700 lm
	4.000 K	> 80	4.800 lm

- 1) Weitere Module und Einstellungen möglich
- 2) Angaben basieren auf Medium Power Linse

## Optik / Lichtverteilung

Art: Power Linse  
 Befestigung: Bajonettverschluss  
 Material: Kunststoff (PC)

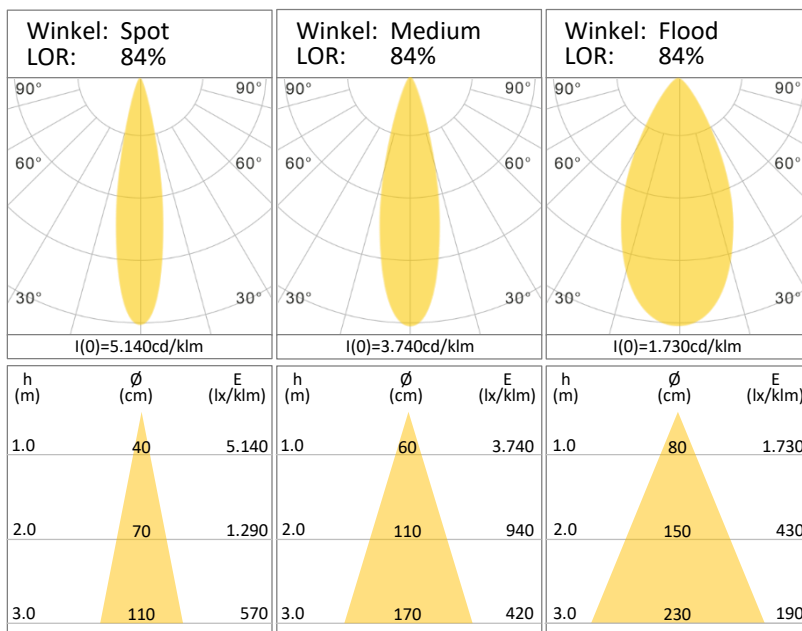

- Messwerte basieren auf LED-Modul LES15
- Weitere Ausstrahlwinkel bei Bedarf möglich

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. LED-Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (t<sub>a</sub>) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000h. 5 Jahre Garantie gemäß Garantiebedingungen unter [www.max-franke.de/garantie](http://www.max-franke.de/garantie)